

RETRO

Turtle-Friendly Downlight

Foco empotrado adaptable amigable con las tortugas


RZR-RETTL-444

FIXTURE INSTALLATION | INSTALACIÓN DE LUMINARIA

IMPORTANT

Read all instructions in order to ensure safety and proper installation.

Lea todas las instrucciones para garantizar la seguridad y la correcta instalación.

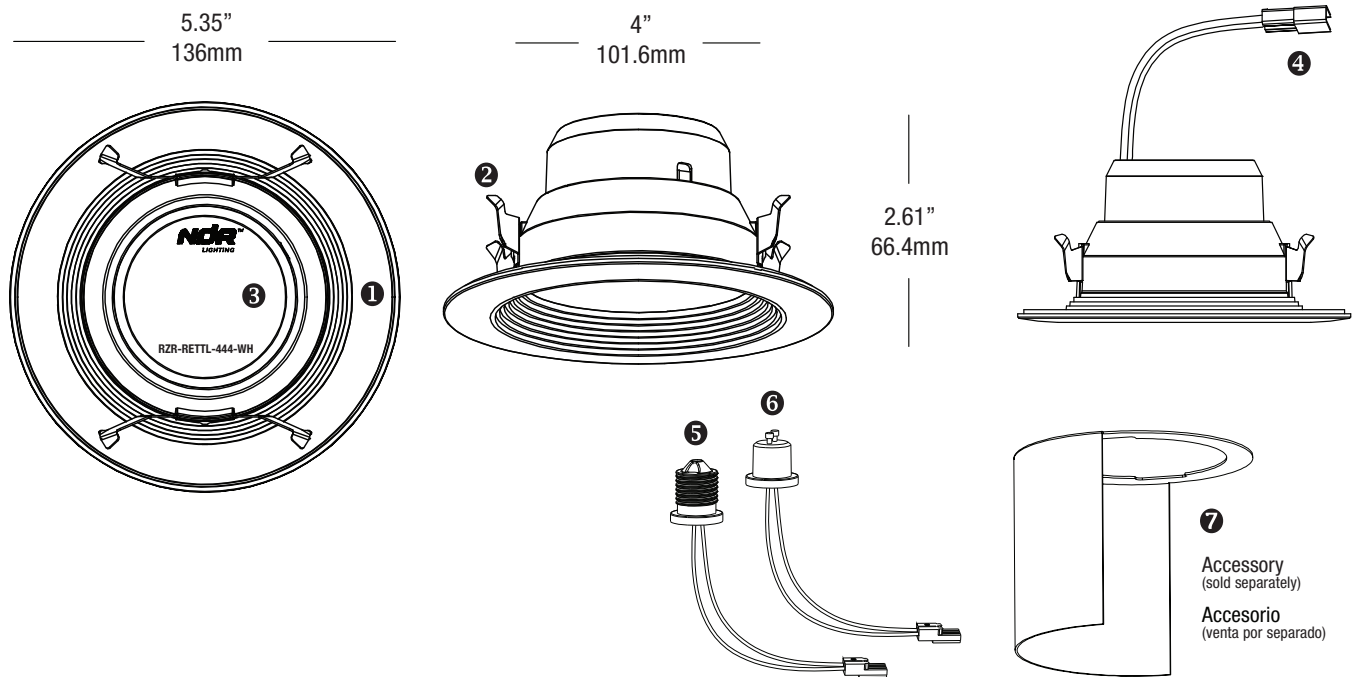

PARTS LIST LISTA DE PARTES

- ❶ Die cast aluminum trim | Embellecedor de aluminio fundido
- ❷ Spring steel tension clips | Clips de tensión de acero con resorte
- ❸ Driver cover | Cubierta del controlador
- ❹ Male/Female quick connector | Conector rápido macho/hembra
- ❺ Medium base (E26) socket adaptor
Adaptador de casquillo de base mediana (E26)
- ❻ GU10 socket adaptor | Adaptador de casquillo GU10
- ❼ Shade | Pantalla

MAINTENANCE & CARE MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Do not modify this fixture. Any modifications may render the product unsafe and void warranty.
No modifique esta luminaria. Cualquier modificación puede hacer que el producto sea inseguro y anula la garantía.

- 2. This product is suitable for wet locations.
Este producto es adecuado para lugares húmedos.

Limited Warranty

The warranty applies to the product from the original date of purchase for five (5) years against manufacturing defects. The owner must provide a copy of the original proof of purchase. The manufacturer's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing the component. It is not related in any way to the cost of the connection, the installation of the replacement parts or cost of transport. For all claims, please contact our customer service department at 1-855-739-8228 or e-mail us at sales@ndrlighting.com

Garantía Limitada

La garantía se aplica al producto desde la fecha original de compra durante cinco (5) años contra defectos de fabricación. El propietario debe proporcionar una copia del comprobante de compra original. La obligación del fabricante en virtud de esta garantía se limita a la reparación o sustitución del componente. No está relacionada en modo alguno con el coste de la conexión, la instalación de las piezas de repuesto o el coste del transporte. Para cualquier reclamación, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en el teléfono 1-855-739-8228 o envíenos un correo electrónico a sales@ndrlighting.com.


INSTALLATION GUIDE

⚠ WARNING

Risk of electric shock. Turn OFF power before installation or removal.

1. Turn power OFF from the electrical panel prior to maintenance on the recessed can housing where the fixture will be installed.
*** Do NOT rely on the wall switch to cut power.**
2. Remove existing fixture trim and bulb from the socket.
3. Disconnect the Male/Female quick connector ❹ and screw the medium base (E26) ❺ or the GU10 ❻ socket adaptor into the socket in the recessed housing. (Fig. 1)
4. Connect the male/female quick connector ❹ ensuring the polarity is matched – black to hot line and white to neutral line. (Fig. 2)
5. Align the top corners of the spring steel tension clips ❷ with the inner edge of the housing opening and gently push the light fixture into the housing until the trim is flush with ceiling.
6. Turn power ON from the electrical panel and ensure the light works well.
7. Shade Accessory Installation:
When installing the shade accessory, be sure to install the shade on the light fixture prior to connecting the light to the recessed can adapter. To install the shade, angle the shade around one side of the spring steel clips and use slight pressure to squeeze the clip open to slide the shade through.

Fig. 1

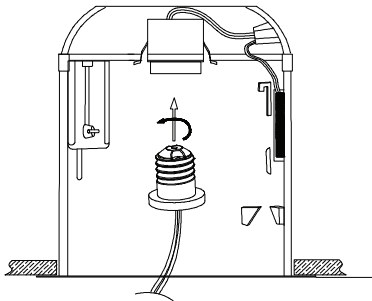

GUÍA DE INSTALACIÓN

⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de choque eléctrico. Desconectar la corriente antes de instalar o remover el equipo.

1. Apague la electricidad desde el panel eléctrico antes de realizar mantenimiento en la carcasa empotrada donde se instalará la luminaria.
*** No confíe en el interruptor de pared para cortar la energía.**
2. Retire el embellecedor y el foco existentes del portalámparas.
3. Desconecte el conector rápido macho/hembra ❹ y enrosque la base mediana (E26) ❺ el adaptador de casquillo GU10 ❻ en el portalámparas de la carcasa empotrada. (Fig. 1)
4. Conecte el conector rápido macho/hembra ❹ asegurándose de que la polaridad coincida – negro con la línea activa (fase) y blanco con la línea neutra. (Fig. 2)
5. Alinee las esquinas superiores de los clips de tensión de acero con resorte ❷ con el borde interior de la abertura de la carcasa y empuje suavemente la luminaria hacia adentro hasta que el embellecedor quede al ras con el techo.
6. Encienda la electricidad desde el panel eléctrico y verifique que la luz funcione correctamente.
7. Instalación del accesorio de pantalla:
Al instalar el accesorio de pantalla, asegúrese de colocarlo en la luminaria antes de conectar la luz al adaptador de carcasa empotrada. Para instalar la pantalla, incline la pantalla alrededor de un lado de los clips de resorte de acero y aplique una ligera presión para abrir el clip y deslizar la pantalla a través de él.

Fig. 2

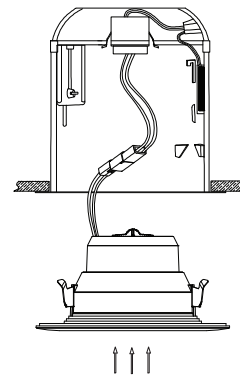


Fig. 3

